Bedienungs- und Installationsanleitung
600 GPD RO-Umkehrosmoseanlage / Wasserfilter

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Wir beglückwünschen Sie zum Kauf dieser hochwertigen Umkehrosmosenlage der neuesten Generation !
Sie haben sich für eine Qualitätsprodukt entschieden das die hohen Standards zur Trinkwasseraufbereitung erfüllt.

Ihre Wasserqualität wird durch den gebrauch einer RO-Umkehrosmoseanlage deutlich verbessert.

Genießen Sie ab jetzt perfekt gefiltertes Wasser in reinster, unbelasteter Form –
Die RO300 GPD bietet Ihnen dafür die besten Vorraussetzungen.

Diese Anleitung erklärt Ihnen wie Sie die Anlage in wenigen Schritten in Betrieb nehmen. Bitte lesen Sie sich die Anleitung Vorab sorgfältig durch.
Bei Unklarheiten oder Fragen zur Anwendung nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Wir wünschen Ihnen schon jetzt viel Freude und mehr Genuss beim Wassertrinken.

Stand: Januar 2010

Inhalt und mitgeliefertes Zubehör:

1x RO-Umkehrosmoseanlage mit zwei 300 GPD Membranen = 600 GPD
6x Vorfiltern 10“ (2x Sediment, 2x Kohlefilter CTO, 2x Kohlefilter GAC)
1x Wasserhahn
1x Anschlusszubehör-Set, Ersatz-/Kleinteile und Bedienungsanleitung

Übersicht:

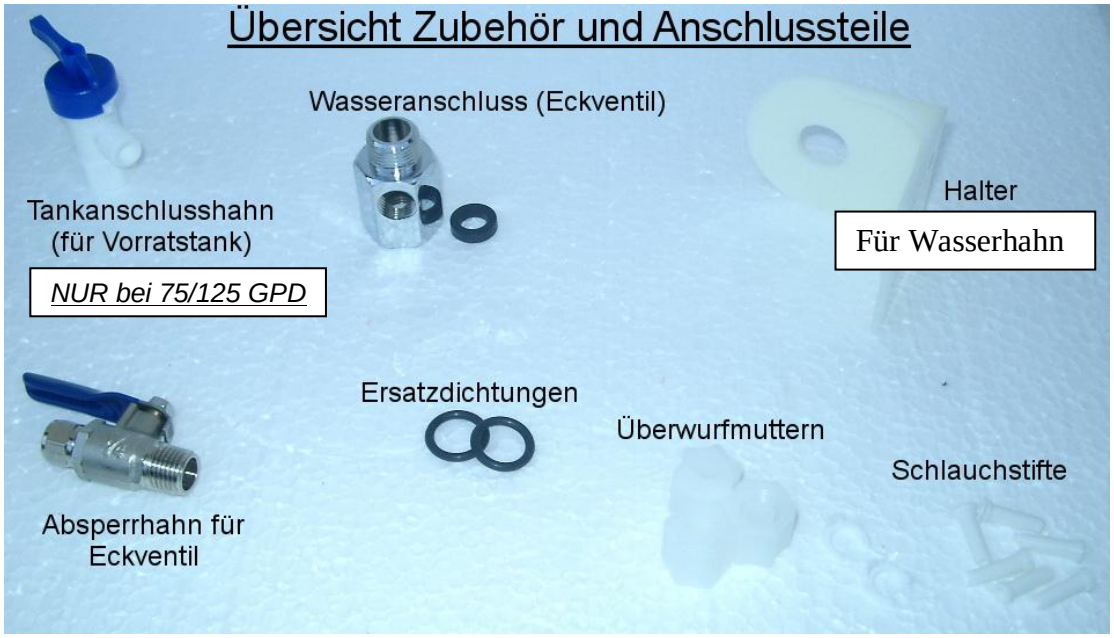

1.

Aufbau und Montage

Die Umkehrosmoseanlage ist montiert auf einem Haltewinkel. Dieser sollte waagerecht möglichst in Nähe der Wasserentnahmestelle sicher befestigt werden.

Beachten Sie bitte das Gewicht der Anlage und wählen dementsprechend den Installationsort aus.
(Wir empfehlen die Wandmontage, da dies die größte Sicherheit bietet. Ein Freistehender Betrieb z.B. auf dem Boden sollte vermieden werden da dies zu Beschädigungen führen kann).

➔ Einbau der Membrane(n):

Schrauben Sie zuerst die Mutter des Fittings samt Schlauch ab und dann die Membranegehäusekappe.
Entnehmen Sie die Membrane aus der Folie und fetten alle Dichtungen leicht mit säurefreier Vaseline,
auch die am Membranengehäuse. Schieben Sie die Membrane unter leichtem Druck in das Gehäuse, bis der Zapfen (**mit den zwei O-Ringen**) ganz in der Ausnehmung steckt. (hinten, Position der 2-Oringe / Membrane)

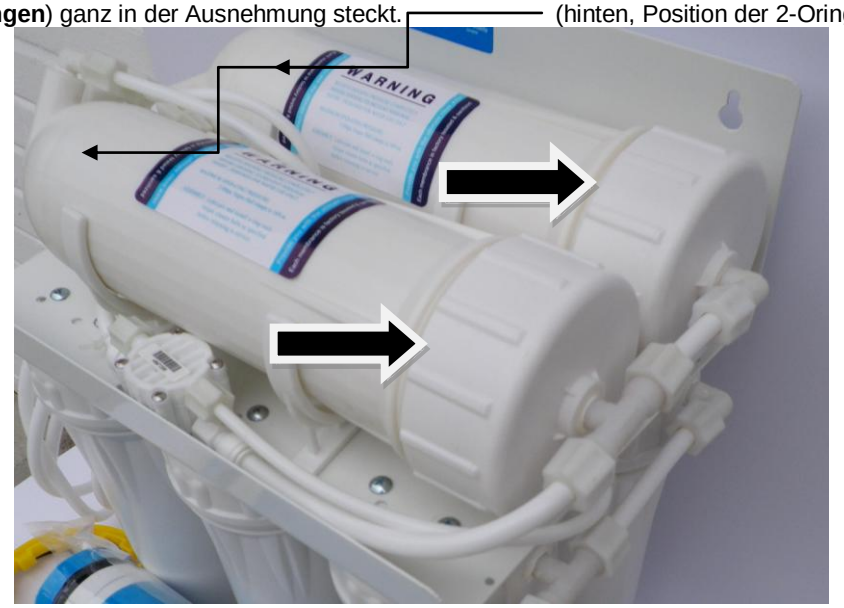

Schrauben Sie die Gehäusekappe wieder auf. Beachten Sie, dass der Dichtring nicht beschädigt wird. Ziehen Sie die Membranengehäusekappe mit dem beiliegendem Schlüssel fest an.
Schieben Sie den Schlauch bis zum Anschlag in den Winkel und schrauben Sie Sie die Mutter auf dem Fitting fest an.

BILD 1

Vorgehensweise bei dem Vorfilter Einbau- und Wechsel :

Nachdem Sie die Anlage ausgepackt und an einem geeignetem Platz befestigt haben, müssen die mitgelierten Vorfilter eingebaut werden.

Da die Vorfilter eingeschweißt sind, muss zuerst das Papier komplett entfernt werden. (Bild1)

(Dies kann auch Vor der Montage an der Wand durchführen werden. Achten Sie dann unbedingt auf genügend Freiraum unter der Anlage, damit Sie die Filter später problemlos wechseln können).

1.1

Montage / Wechsel Vorfilter & Gehäuse:

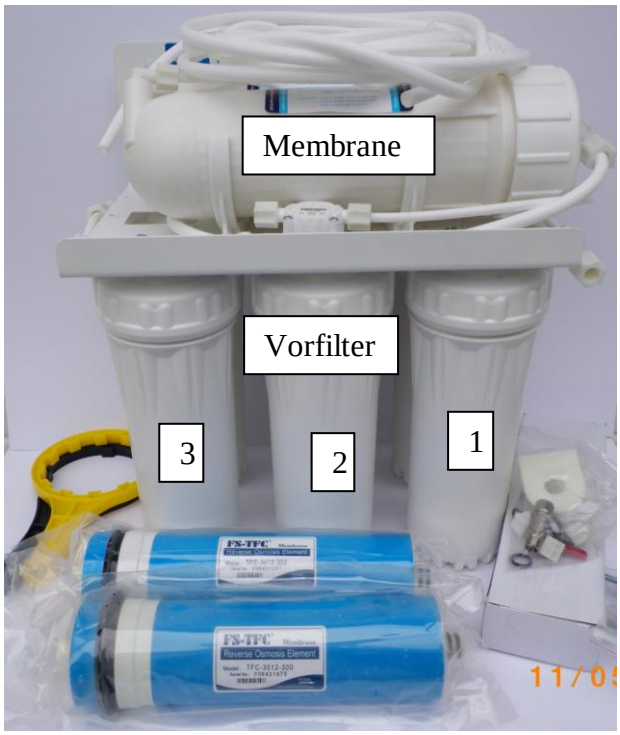

Bild 2

Schrauben Sie hierzu die Filtergehäuse so wie auf den Bilder zu erkennen unter die Anlage.

Die Vorfilter sollten möglichst mittig im Gehäuse platziert sein.

Bei der schwarzen Gummidichtung ist der korrekte Sitz in der Gehäuseführung zu kontrollieren.

Aufbau von rechts nach llinks (1-2-3) (Bild 2) :
(neue Anordnung – ab Aug. 2010)

1. Vorfilter: Sediment 5µ
2. Vorfilter: Kohlefilter CTO 5µ
3. Vorfilter: Sediment 1µ

Bild 3

Nachdem Sie die Gehäuse mit den Filterpatronen Handfest montiert haben, ziehen Sie Gehäuse mit dem beiliegendem Ringschlüssel nach

(ACHTUNG: nicht überdrehen !!!)

2.

Schläuche anschließen

>>> ACHTUNG: Bei dieser Arbeit ggf. Vorher das Wasser abstellen !!!

Die Anschlüsse sind wie folgt (Bild 4, 1-3):

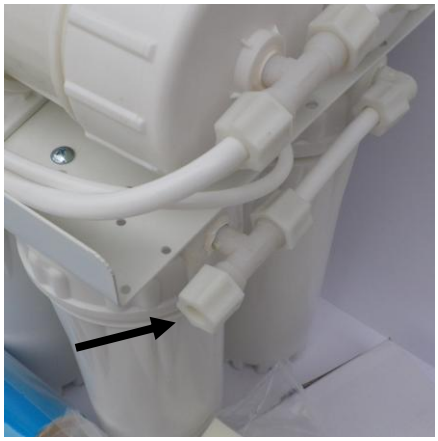

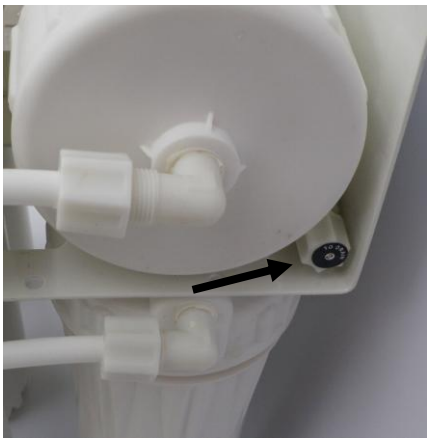

Nr. 1 = Leitungswasser / Eingang

Nr. 2 = Abwasser / Ausgang

Nr. 3 = Reinwasser / Wasserhahn

An diesen Anschluss schließen Sie den Schlauch von Ihrer Wasserleitung an. Tipp: verwenden Sie das mitgelierte Eckventil mit dem Absperrhahn.	Das Wasser was hieraus fließt sollte verworfen werden. Sie können dafür die mitgelieferte Abwasserschelle nutzen (Montagehinweise finden Sie auf der letzten Seite)	**Hier tritt das REIN- bzw. OSMOSEWASSER aus welches Sie verwenden sollen**

Montage der Schläuche:

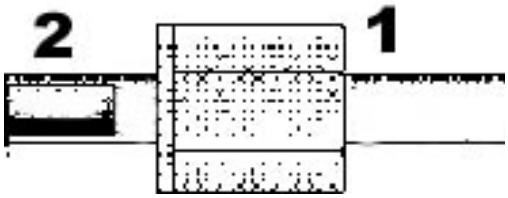

Schneiden Sie zuerst den Schlauch gerade ab.
Schieben Sie dann die Mutter(1) mit dem Gewinde zum Schlauchende über den Schlauch
schieben Sie dann den Schlauchspreizer (2) in den Schlauch
Schieben Sie den Schlauch bis zum Anschlag in den Fitting und drehen die Mutter (1) fest an

Kürzen Sie die Schläuche auf die für Sie benötigte Länge.
Auf einen graden Schnitt ist dabei zu achten.

Bild 5

Verwenden Sie unbedingt die mitgelieferten „Schlauchstifte“ (Bild 5)

Diese werden einfach in die Schlauchöffnungen gesteckt und sorgen für einen Bündigen Abschluss und sicheres Anliegen der Schläuche.

Wenn Sie die Schläuche damit vorbereitet haben, bitte in die Öffnungen stecken, dabei den festen Sitz prüfen und, wenn vorhanden, mit der Überwurfmutter sichern.
(Bei dem Wasseranschluss /Eingang ; Bild 4 ; Nr.1/ ist eine selbstsichernde Steck-Verbindung installiert.)

2.1

Anschluss der Wasserzuleitung *(Bei V-Version bereist fertig zusammengebaut)*

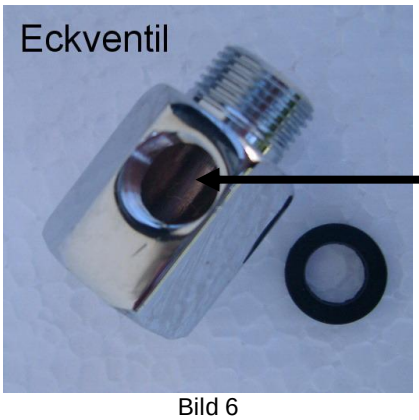

Bild 6

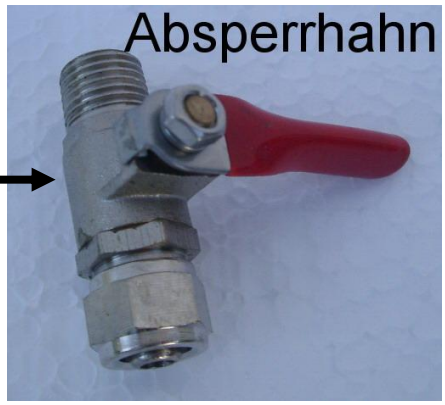

Bild 7

Für das Leitungswasser empfehlen wir Ihnen den mitgelieferten 3/8 Zoll Anschluss für Ihr Eckventil zu verwenden.

Das Wasseranschlussstück besteht aus zwei Teilen. Schrauben Sie den kleinen Wasserhahn in das Leitungsverbindungsstück.
Dichten Sie das Gewinde mit Hanf ab oder wickeln Sie es mit 4 bis 6 Lagen Teflon Dichtband um, wobei hier eine Anrauung des Gewindes ein Verrutschen des Bandes verhindert

Durch diese Kombination können Sie Ihre angeschlossenen Geräte problemlos am selben Anschluss weiter nutzen.

Danach stellen Sie die Zuleitung zum mitgelieferten Wasserhahn her, die Anleitung dafür finden Sie auf der ***8. Seite***

ACHTUNG: *Überprüfen Sie bei Inbetriebnahme die Dichtigkeit, ggf. Anschlüsse nachziehen !*

3.

Inbetriebnahme

Wenn die Umkehr-Osmosenlage komplett installiert ist und alle Anschlüsse fest sitzen kann das Wasser aufgedreht werden.

Zunächst müssen jetzt alle Anschlüsse auf Dichtigkeit geprüft werden.

Wenn Wasser austritt können die Fittings oder das Modulgehäuse fester angeschraubt werden.

Aus der Abwasserleitung (Ausgang Nr. 2 muss das Wasser jetzt in einem schwachen Strahl austreten, nach einigen Minuten auch aus der Reinwasserleitung (Ausgang Nr. 3).

ACHTUNG – Unbedingt zu befolgen:

Das Reinwasser, dass zuerst produziert wird muss verworfen werden, da es noch Reste des Desinfektions- und Konservierungsmittels enthält.

Nach mindestens 1 Stunden Laufzeit (Wir empfehlen 2 Stunden) kann das Wasser genutzt werden.

4.

Wartungsempfehlungen

Vorfilter

Der Vorfiltersatz und ggf. auch der Nachfilter sollten bei normal verschmutztem Leitungswasser ***ca. alle 6 Monate getauscht werden***.

Sollte dies nicht geschehen verliert die Anlage die Trinkwasserzulassung.

Bei stärker verschmutztem Wasser nach Bedarf.
(Reinwasserproduktion geht zurück).

Membrane

Die Membrane hat bei Leitungswasser mittlerer Härte eine ***Lebensdauer von einigen (ca. 3 -4) Jahren***.

Danach muss sie gegen eine neue ausgetauscht werden

5.

Störungshinweise und Abhilfe Empfehlungen

- es fließt zuwenig Abwasser
Prüfen ob der Vorfilter verstopft ist.

- es fließt zuwenig Reinwasser
Prüfen, ob auch zuwenig Abwasser fließt und ggf. Vorfilter wechseln (s.o.)

- Wasserdruck zu niedrig.
Prüfen ob die Pumpe korrekt arbeitet (Stromverbdingung hergestellt ?)

- Modul verstopft oder verbraucht.
Das Modul kann in eine 5 % Zitronensäurelösung *max. 8 Stunden gelegt werden*. Danach erfolgt ein 15-20 Minuten langes Spülen. Sollte dies keinen Erfolg haben, muss das Modul ausgetauscht werden. Hierbei sind Standard Osmosemembrane mit 75-125 GPD und 10 Zoll Länge zu verwenden.

- Rückhalterate zu niedrig.
Prüfen Sie den Wasserfluss (Reinwasser, Abwasser, s.o.)
Ggf. Vorfilter wechseln. Ist der Wasserfluss in Ordnung, spülen Sie die Anlage für ca. 60 min.
Verbessert sich die Rückhalterate, spülen Sie weiter, bis die Werte in Ordnung sind.
Tritt keine Verbesserung ein muss die Membrane eingeschickt oder ausgetauscht werden.

6.

Wichtige Hinweise / Tipps

Der korrekte Anschluss:

Schließen Sie die Umkehrosmoseanlage immer an die Kaltwasserleitung an.
Bei erhöhten Wassertemperaturen steigt zwar die Reinwasserproduktion, die Rückhalteraten verschlechtern sich aber.
Außerdem wird bei Temperaturen über 35 °C die Membrane zerstört.

Abschalten 1:

Wenn Sie die Anlage abschalten, drehen Sie den Wasserhahn zu. Niemals nur den Reinwasserhahn zudrehen.
Achten Sie unbedingt darauf, dass Abwasser und Reinwasser frei ablaufen können.

Abschalten 2:

achten Sie beim Abschalten darauf, das die Membrane nicht trocken läuft, dies führt zur Zerstörung
Ein Tipp: verbinden Sie nachdem kein Druck mehr auf der Anlage ist, Abwasser und Reinwasserleitung mit einem 3/8 Zoll Schlauch, oder legen Sie die Schläuche über die Membrane.

Stillstand:

Die Anlage kann ohne weiteres für längere Zeit abgeschaltet werden. Wenn die Anlage für mehr als 6 Wochen abgestellt werden soll, empfehlen wir, sie mit Desinfektionslösung zu füllen. Bei erneuter Inbetriebnahme muss die Anlage dann zunächst für ca. 30 min. gespült werden.
Dies empfehlen wir auch nach kürzeren Stillstandszeiten, wenn kein Desinfektionsmittel benutzt wurde.

Lagerung:

Die Anlage muss grundsätzlich frostfrei gelagert werden. Frost würde die Membrane zerstören.

7.

Abschließende Installationen

Umkehrosmose Wasserhahn:

Bevor Sie damit beginnen suchen Sie sich einen geeigneten Platz aus.
Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn ausreichend in Spüle reicht.

Bohren Sie nun ein 12mm Loch und säubern es von Holzresten.
Entfernen Sie nun die Mutter vom Wasserhahn und stecken zuerst über die Gewindestange die silberne Abdeckung, dann die mittlere Dichtung und führen den Hahn in das vorgebohrte Loch.
Schieben Sie nun von unten die große Dichtung- und Anschließend die kleine Dichtung über die Metallstange. Befestigen Sie den Wasserhahn mit der mitgelieferten 14 mm Mutter und halten diesen oben mit der Hand fest.

Stecken Sie nun die Überwurfmutter über den Schlauch und dann die transparente Hülle.

Danach stecken Sie die blaue Einsteckhülse in den Schlauch und schieben den Schlauch bis zum Anschlag in die Gewindestange und schrauben die Mutter nun an der Gewindestange fest.

ACHTUNG: Überprüfen Sie bitte nach der Installation die Dichtigkeit !

Installation der Abwasserschelle:

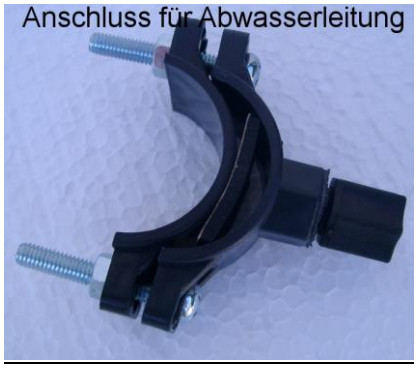

Der Abflussbügel sollte über dem Siphon in der senkrechten Abflussleitung angebracht werden.
Bohren Sie ein 6 mm Loch in die vorbestimmte Position des Abflussrohres. (evtl. mit einer leichten kreisförmigen Bewegung erweitern, bis der Schlauch reinpasst).
Kleben Sie den Schaumstoff in den Adapter und befestigen Sie den Adapter am Abflussrohr (Loch mit einem Stück Wasserschlauch zentrieren).
Schrauben per Hand kräftig anziehen oder mit einem 12er Schlüssel nicht zu fest andrehen.

8.

Technische Daten

Technische Spezifikation:

- Reinwasserleistung pro Minute, ca. 0,8 bis 1,4 Liter, je nach Wasserbeschaffenheit & Leistungsdruck

- Reinwasser / Abwasserverhältnis nur 1 : 2 Liter (ca. Angaben, kann je nach Wasserdruck, Temperatur abweichen)

- 6x 10" Filtergehäuse aus hochwertigem Kunststoff, Farbe: 2x weiss und 1x klar

- 6x Vorfilter Stufen: 1 x 5 Micron, 1 x Aktivkohlegranulat,- 1 x Aktivkohleblockfilter

- 2x 300 GPD (Gallon per day, 1 gallon = 3,8 Liter), low pressure Membrane mit 93 % - 96 % Rückhalterate, Typ: 3012-300

- Schläuche mit Schnellverbindern und robusten Drehverbindern ausgestattet

- Edel-Osmosewasserhahn mit Keramikdichtung (dadurch besserer Schutz vor eindringenden Erregern)

- Abmessungen: 40 x 30 x 45cm (Länge x Tiefe x Höhe)

- Gewicht: 18 Kg

- Wasserdruck: min. 2 bar / max. 7 bar ; Wassertemperatur: min. 5 °C / max. 35 °C

- Eingangswasser, mg / l , max.2000 µS ; Eisengehalt max. 0,2 mg / l ; pH-Wert: von 3 bis 11

Zertifizierungen

- WQA = Hersteller ist Mitglied ' Water quality association'

- ROHS Bauteile

- NSF-Standard

- TÜV Rheinland

Wenn Sie Fragen / Probleme haben oder ein Ersatzteil(e) benötigen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Rufen Sie uns an oder schreiben uns eine Email

Telefon: +49 (0)4104 / 96 29 771
Email: info@ah-aquashop.de